


# PRESTIGE



Artículo/Article/Artikel	Colores/Colours/Farben	Ancho/Width/Breite	Pieza/Roll/Rolle	Peso/Weight/Gewicht
PRESTIGE	(Catálogo)	140 cms	40 mts	31 Kg

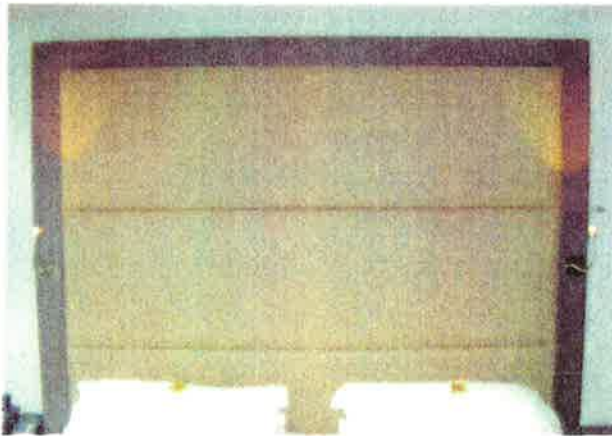

# PRESTIGE



Características Characteristics Eigenschaften	Unidad Unit Massnahme	Valor Value Ergebniss	Norma Test method Testmethode
Composicion Composition Zusammensetzung	%	PVC: 90% Algodón – Poliéster: 10%	
Peso: Weight: Gewicht:	gr/m2	490 gr/m2 ± 5%	UNI 222.85
Espesor Thickness Dicke	mm	0,7 mm ± 5%	UNI EN 222.86
Ancho Width Breite	cm	140	UNI EN 222.85
Resistencia al rasgado Tear Strength Reissfestigkeit	N	Trama/Weft/Schluss >22 Urdimbre/Warp/Kette 400 ± 130	BS 3424 Part 5 7C-1982
Resistencia a la rotura: Breaking strength: Bruchfestigkeit:	N/5cm	Trama/Weft/Schluss > 170 ± 45 Urdimbre/Warp/Kette 70 ± 20	BS 3424 Part 5 7C-1982
Alargamiento a la rotura: Enlongation at break: Brechen Verlängerung:	%	Trama/Weft/Schluss > 170 ± 45	BS 3424 Part 4 CRT · 1982
Ciclos Martindale: Martindale abrasión: Martindale –Zyklen:	RUB	25.000	TS EN ISO 12947-2
Resistencia a la luz: Light fastness: Lichtechtheit:	bw	4	EN ISO 105 802
Solidez del color al frote: Color fastness to rubbing Reibechtheit:	GS	DRY/WET: 4	TS EN ISO 11640/105X12
Resistencia al flexionado: Flexing endurance: Biegen ausdauer	Flx	80.000	TS EN ISO 5402

**NORMAS DE LIMPIEZA:** Limpiar con un trapo húmedo y enjabonado. Usar sólo jabón neutro. Enjuagar con agua limpia. No usar disolventes, blanqueadores, detergentes químicos o sparys abrillantadores  
**CLEANING RULES:** Clean with damp cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, oishes or aerosol spray.  
**REINIGUNG REGELN:** Sauberkeit mit einem feuchten Tuch und gründlich mit klarem Wasser ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Bleichmittel, synthetischen Waschmitteln, oishes oder aerosol Spray.